POLAC

POLISH ACCESS CONTROL

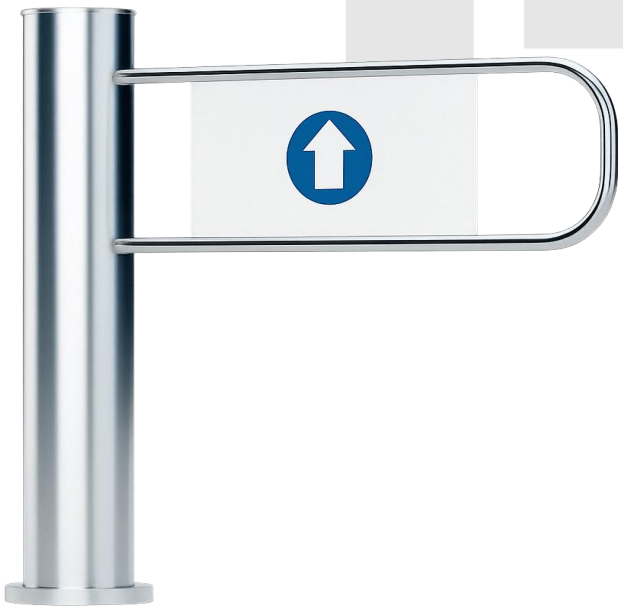

BRAMKI UCHYLNE

CHARAKTERYSTYKA

BRAMKI UCHYLNE rozwiązanie dedykowane przestrzeni, którą należy otworzyć szerzej na określony czas. Pozwalają na przejście nie tylko osobom z niepełnosprawnością czy uprawnionemu personelowi, ale także swobodnie przepuszczą wózek dziecięcy wraz z pasażerem i opiekunem.

Bramki uchylne są przewidziane do instalacji **wewnątrz budynków**, gdzie zajdzie potrzeba monitorowania ruchu. Opcjonalnie mogę być zastosowane **w środowisku zewnętrznym**. Dzięki możliwości **montażu** bramki uchylnej **do podłoża** można jej użyć w każdej otwartej przestrzeni, a zastosowanie dodatkowego wygrodzenia pozwala dopasować instalację do istniejącego rozkładu pomieszczenia. Osobną linią są bramki uchylne montowane do ściany.

Bramki manualne posiadają różne typy mechanizmów działania:

- BEZ BLOKADY- mają na celu ukierunkowanie ruchu osobowego, przykładowo mają zastosowanie polegające na blokowaniu zejścia do piwnicy *zwiększając tym bezpieczeństwo ewakuacji w przypadku zagrożenia;
- NA KLUCZ- idealnie sprawdzą się w przestrzeni z ograniczoną możliwością dostarczenia prądu;
- Z ELEKTROBLOKADĄ - pozwalają na zdalne zwolnienie blokady, umożliwiając otwarcie skrzydła osobie przechodzącej. Odpowiednia konfiguracja pozwala na integrację tego rozwiązania z systemem **SAP**;

Bramki automatyczne to urządzenia wyposażone dodatkowo w **silnik** napędzający skrzydło bramki, umożliwiając w ten sposób bezdotykowe przejście. Dostępne w wersji jedno- lub dwukierunkowej. Bramka automatyczna w momencie otrzymania sygnału systemu pożarowego otworzy światło przejścia.

Bramki uchylne mogą być wykorzystywane do monitoringu uprawnień w punktach kontroli biletowej lub weryfikacji dokonanych opłat w miejscach takich jak muzea, teatry, kina, targi branżowe czy wystawy, gdzie pożądana jest obecność personelu obsługi. Z powodzeniem służą również ukierunkowaniu ruchu pasażerskiego.

SZTUKA TWORZENIA BRAMEK:

Projektujemy rozwiązania dla Pastwa i dostosowane do szczególnych potrzeb jesteśmy otwarci na realizacji rozwiązania kontroli dostępu które wychodzą poza standardową ofertę.

OPIS

CECHY

funkcja ewakuacji antypanik

blokada bramki na klucz

piktogram w ramieniu bramki

pełna konfiguracja przejść, programowanie sygnałów

alarm informujący o próbie nieuprawnionego wejścia

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

- ✓ STADIONY
- ✓ ZAKŁADY PRACY
- ✓ TEATRY, KINA I INNE PUNKTY KONTROLI BILETOWEJ
- ✓ FABRYKI
- ✓ OBIEKTY SPORTOWE
- ✓ MUZEA, WYSTAWY I TARGI BRANŻOWE
- ✓ TOALETY PUBLICZNE

PRZYKŁADOWE MIEJSCE PRZEZNACZENIA

- UKIERUNKOWANIE EWAKUACJI
- UKIERUNKOWANIE RUCHU W OBIEKTACH EKSKLUZYWNYCH
- UMOŻLIWIENIE PRZEJŚCIA OSOBOM Z WÓZKIEM DZIECIĘCYM LUB OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
- PRZEJŚCIE DLA DOSTAW WIELKOGABARYTOWYCH
- PRZEJŚCIE DLA PERSONELU TECHNICZNEGO

FUNKCJE URZĄDZENIA

szerokie światło przejścia

dopasowanie do szerokiej drogi ewakuacji

sygnalizacja świetlna LED

blokada ramienia automatyczna lub na klucz



jedno lub dwu kierunkowość ramienia

BUDOWA URZĄDZENIA

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY

- zasilanie prądem 24 VDC
- pobór mocy: maksymalnie 100W
- uproszczone mocowanie do podłoża za pomocą kotw
- zakres temperatury pracy: 5˚C do 50˚C (opcjonalnie- szerszy zakres)
- opcje wykończenia:

ramie: stal nierdzewna;
przezroczyste tworzywo sztuczne;

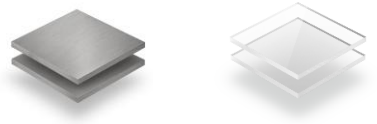

obudowa: stal nierdzewna; stal malowana proszkowo; powierzchnia o wysokim standardzie wykończenia (np. złoty, tytan):

piktogramy: umieszczane na ramieniu bramki lub świecące pod jego pokrywą

WYMIARY
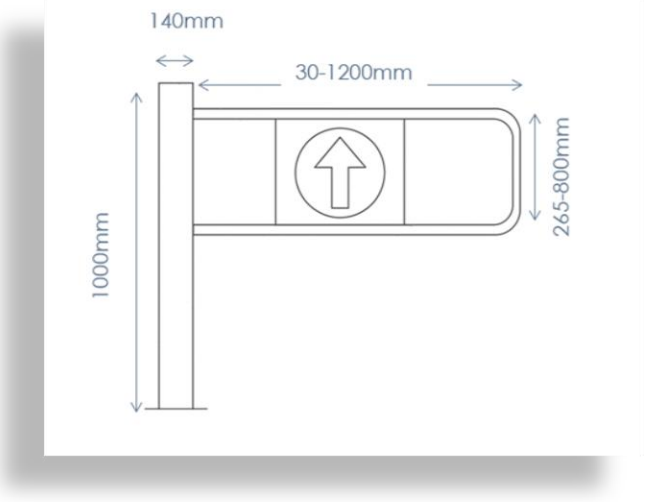
- średnica obudowy bramki: 140mm
- długość ramienia: od 30-1200mm
- wysokość ramienia: 265-800mm
- wysokość obudowy: 1000mm